

Installation und Wartung



Inhalt des Pakets



x1



x1



x1



x2




x2






Melden Sie Ihre Garantie an unter
boilermag.com/register-warranty

Tel.: +44 (0)114 225 0624

Wo der BoilerMag XC installiert wird

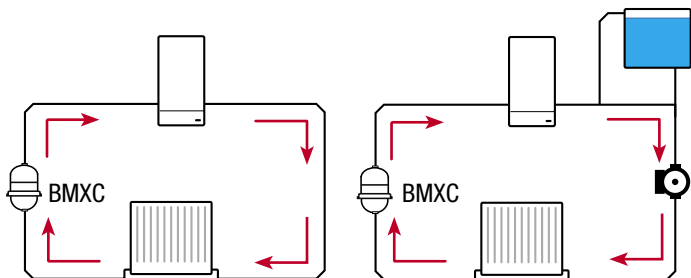

Installation - Stellen Sie immer sicher, dass der Abluftstutzen nach oben zeigt



Installieren des BoilerMag XC

- 1** Gekennzeichneten Rohrabschnitt abschneiden (siehe Tabelle unten)

Modell/Ventiltyp	(a)
BMXC22	203 mm
BMXC ¾" BSP	225 mm
BMXC ¾"	200 mm
BMXC 1"	225 mm



Bringen Sie die Absperrventile an den Rohren an.



Setzen Sie die Ventildichtungen ein, montieren Sie die Filtereinheit und ziehen Sie die Muttern an den Absperrventilen fest. Vergewissern Sie sich, dass die Filtermanschette festgezogen ist. Vergewissern Sie sich, dass Abluftstutzen und Ablassventil geschlossen sind.



Öffnen Sie die Absperrventile. Entlüften Sie das System über den Abluftstutzen und verschließen Sie es wieder mit dem mitgelieferten Multiwerkzeug.



Schließen Sie beide Absperrventile, öffnen Sie den Abluftstutzen, öffnen Sie dann das Ablassventil und entleeren Sie die Einheit.




Setzen Sie das Ablassventil wieder ein, schrauben Sie den Sicherungskragen ab und nehmen Sie die Filterschale und den Filterkern heraus.



Nehmen Sie die Kernabdeckung mit dem mitgelieferten Werkzeug ab.




Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schlamm oder Magnetit.

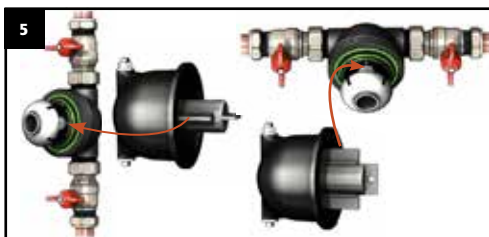

Setzen Sie die Kernabdeckung in den Anschlussblock ein. Achten Sie darauf, dass die Rippen horizontal liegen, wenn das Rohr senkrecht steht, und vertikal, wenn das Rohr horizontal liegt.
(Fortsetzung umseitig)

6

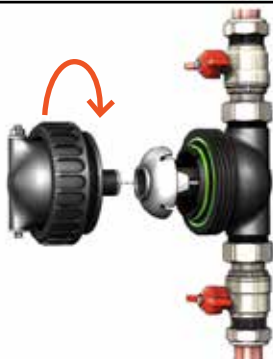

Setzen Sie die Filterschale und den Filterkern ein, indem Sie den Sicherungskragen festziehen, und achten Sie darauf, dass der Abluftstutzen oben positioniert ist.

7



Drehen Sie die Ventile in die Ein-Position.

8



Entlüften Sie, um Luft abzulassen, und schließen Sie die Ventile anschließend wieder.

BoilerMag^{XC}

Dual Flow System Filter

Technische Daten:

Gewicht: 0,52 kg

Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar

Maximale Betriebstemperatur: 95 °C

Minimale Betriebstemperatur: 0 °C

Maximale Durchflussrate: 78 Liter pro Minute (bei 3 bar)

Besuchen Sie boilermag.com oder rufen Sie an: +44 (0)114 225 0624

Außerdem verfügbar



BM1



BM3



**Elektrolytischer
Kesselstein-
Reduzierer**



Melden Sie Ihre Garantie an unter
boilermag.com/register-warranty