


Montaż i konserwacja




Zawartość zestawu

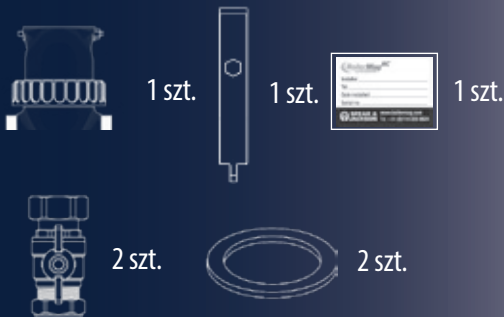


Zarejestruj swoją gwarancję pod adresem
boilermag.com/register-warranty

Tel.: +44 (0)114 225 0624

Miejsce montażu filtra BoilerMag XC

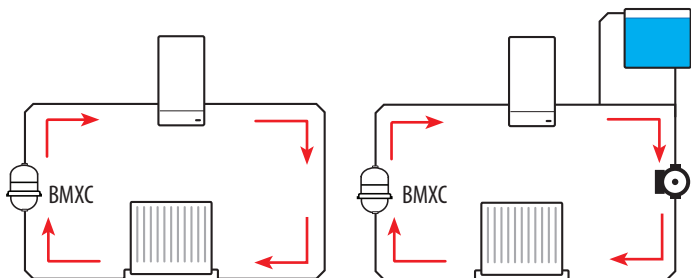


Montaż - Zawsze upewnij się, że odpowietzniki są skierowane do góry

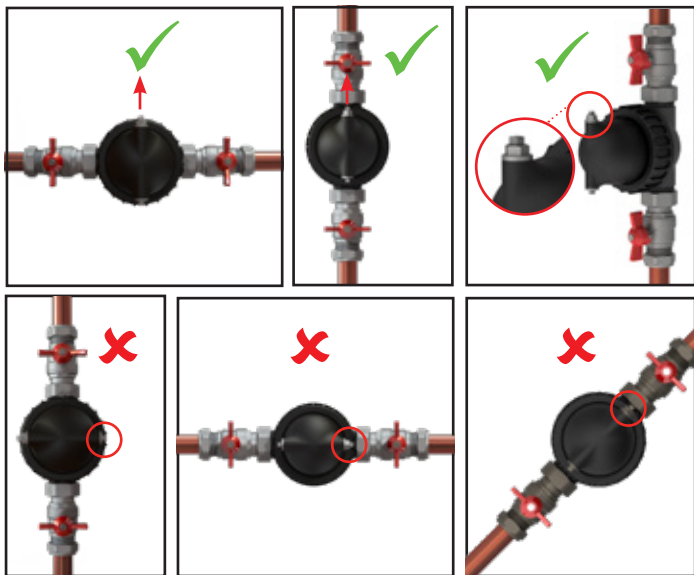


Montaż filtra BoilerMag XC

1 Odciąć wskazany odcinek rury (patrz tabela poniżej)


Model/typ zaworu	(a)
BMXC22	203 mm
BMXC 3/4" BSP	225 mm
BMXC 3/4"	200 mm
BMXC 1"	225 mm




Zamontować zawory odcinające na końcówkach rur.




Założyć uszczelki zaworów i zamontować filtr, dokręcić nakrętki na zaworach odcinających. Upewnić się, że kołnierz filtra jest dokręcony. Upewnić się, że odpowietrznik i zawór spustowy są zamknięte.



Otworzyć zawory odcinające. Odpowietrzyć filtr przez odpowietrznik, a następnie ponownie zamknąć odpowietrznik za pomocą dostarczonego narzędzia wielofunkcyjnego.



Zamknąć oba zawory odcinające, otworzyć odpowietrznik, a następnie otworzyć zawór spustowy i spuścić wodę z filtra.




Wkręcić ponownie zawór spustowy, odkręcić kołnierz blokujący i wyjąć miskę oraz rdzeń filtra.



Zdjąć pokrywę rdzenia za pomocą dostarczonego narzędzia.




Usunąć szlam i pozostałości magnetytu.

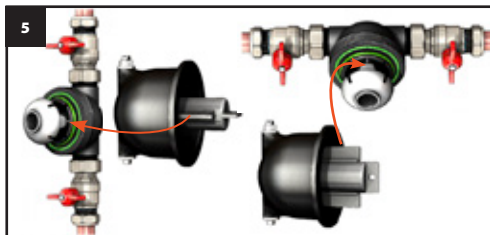

Włożyć pokrywę rdzenia do bloku gniazda. Upewnić się, że łopatki są ustawione poziomo, gdy rura jest ustawiona w pionie oraz pionowo, gdy rura jest ustawiona w poziomie.

(Ciąg dalszy na odwrocie)

6

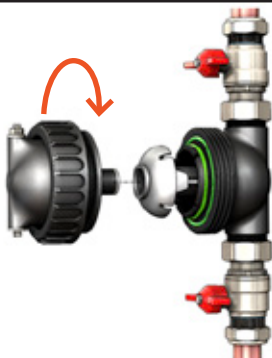

Zamontować miskę filtra i rdzeń we właściwym miejscu, dokręcając kołnierz blokujący i upewniając się, że odpowietrznik jest skierowany do góry.

7



Ustawić zawory w położeniu otwarcia.

8



Odpowietrzyć filtr, a następnie ponownie zamknąć odpowietrznik.

BoilerMag^{XC}

Dual Flow System Filter

Specyfikacja techniczna:

Masa: 0,52 kg

Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bary

Maksymalna temperatura robocza: 95°C

Minimalna temperatura robocza: 0°C

Maksymalne natężenie przepływu: 78 litrów na minutę (przy 3 barach)

**Odwiedź witrynę boilermag.com
lub zadzwoń: +44 (0)114 225 0624**

Dostępne także w ofercie



BM1



BM3



**Elektrolityczny
reduktor
kamienia**



Zarejestruj swoją gwarancję pod adresem
boilermag.com/register-warranty