



**SPEAR &
JACKSON**

BoilerMag^{XC}
Dual Flow System Filter

Installation och underhåll



Paketinnehåll



x1



x1



x1



x2




x2






Registrera din garanti på
boilermag.com/register-warranty

Tel: +44 (0)114 225 0624

Här installerar du BoilerMag XC

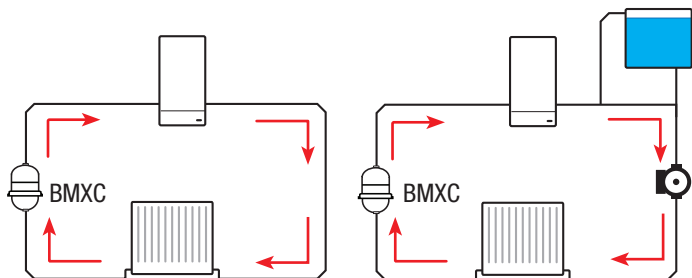


Installation – Se alltid till att avluftningsventilerna pekar uppåt




- 1** Skär av anvisad del av röret (se tabell nedan)


Modell/ventiltyp	(a)
BMXC22	203 mm
BMXC 3/4-tums BSP	225 mm
BMXC 3/4-tums	200 mm
BMXC 1-tums	225 mm




Sätt isoleringsventilerna på rören.




Sätt dit ventiltätningarna och sätt sedan filterenheten på plats. Dra åt muttrarna på isoleringsventilerna. Se till att filterpackningen sitter åt. Se till att avluftsventilen och avtappningsventilen är stängda.



Öppna isoleringsventilerna. Släpp ut eventuell luft genom luftventilen och stäng den sedan igen med hjälp av det medföljande multiverktyget.



Stäng båda isoleringsventilerna, öppna avluftsventilen och öppna sedan avtappningsventilen och låt vätskan i enheten rinna ut.




Stäng avtappningsventilen, skruva loss avtappningspluggen och ta bort filterhuset och kärnan.



Ta bort hylsan runt kärnan med det medföljande verktyget.




Ta bort eventuellt slam eller magnetit.

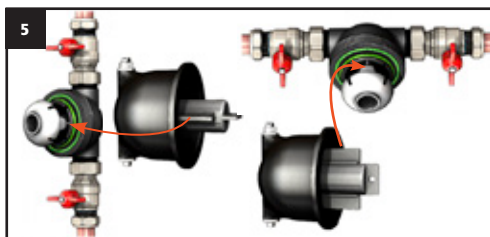

Sätt dit kärnans hylsa i porthuset och se till att vingarna är horisontella när röret är vertikalt, och vertikala när röret är horisontellt.

(Fortsättning följer på nästa sida)

6

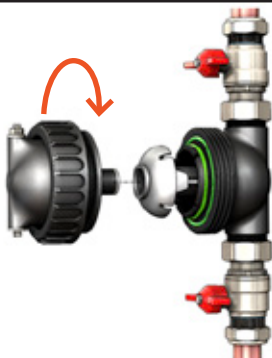

Sätt filterhuset och kärnan på plats genom att skruva åt avtappningspluggen. Se till att avluftsventilen sitter överst.

7



Vrid ventiler till PÅ.

8



Öppna och avlufta, stäng sedan igen.

BoilerMag^{XC}

Dual Flow System Filter

Tekniska specifikationer:

Vikt: 0,52 kg

Max. arbetstryck: 3 bar

Max. drifttemperatur: 95 °C

Min. drifttemperatur: 0 °C

Max. strömningshastighet: 78 liter per minut (vid 3 bar)

Gå in på boilermag.com eller ring: +44 (0)114 225 0624

Andra produkter



BM1



BM3



**Elektrolytisk
borttagning av
kalkavlagringar**



Registrera din garanti på
boilermag.com/register-warranty